

Silsaving

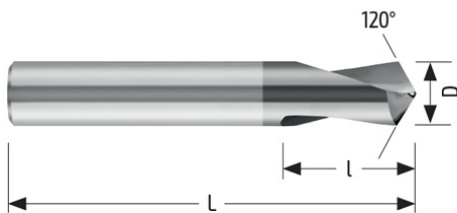

Punte in metallo duro

844S

Besuchen Sie das
online Datenblatt

844S D. 6

Zentrierbohrer

ISO
10898 λ 20°

120°

Details

| | |
|--------------------------|-------|
| Schneidkandendurchmesser | |
| D h6 | 6,00 |
| Schaftdurchmesser | |
| d | 6,00 |
| Gesamtlänge | |
| L | 50 |
| Schneidkantenlänge | |
| l | 18,00 |
| Anzahl Schneidkanten | |
| Z | 2 |
| Norm - Referenzschaft | |
| Schaftrefer | HA |
| enz | |

Werkstoffe

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.