




Besuchen Sie das
online Datenblatt

F06220H00100007

Zweischneidige Kugelfräser für Rippenbearbeitung mit verstärktem
Schaft

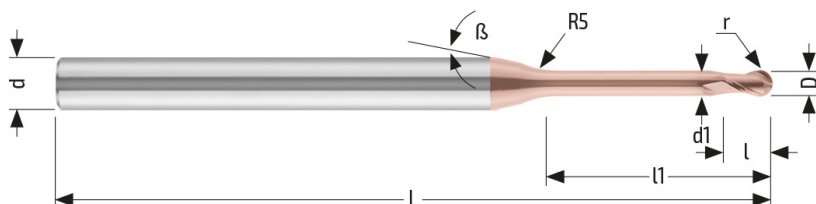

Details

Schneidkantendurchmesser D +0/-0,02	1,00
Eckradius/Radius Cr/r	0,50
Schneidkantenlänge l	0,80
Senklänge l1	14,0
Senkungsdurchmesser d1	0,95
Eingriffswinkel β	12,0
Gesamtlänge L	60
Schaftdurchmesser d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	15,23
ε 1,0°	
ε 1,0°	15,68
ε 2,0°	
ε 2,0°	16,33
ε 3,0°	
ε 3,0°	16,84
Anzahl Schneidkanten Z	2
Norm - Referenzschaft Rif. gambo	HA

Werkstoffe

Gehärteter Stahl 42÷ 52 HRC	
Gehärteter Stahl 52 bis 62 HRC	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 9 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.