

HM

HRC

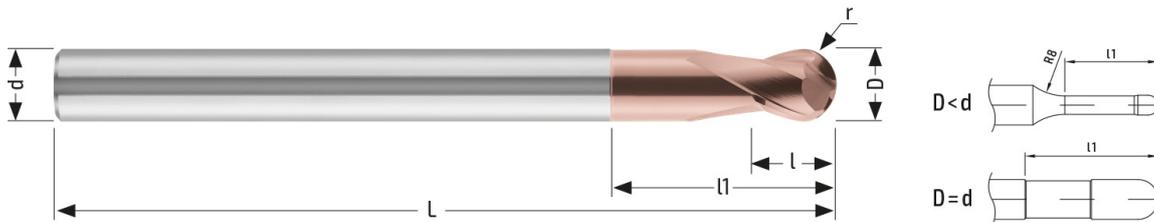


7726S

Frese per stampi

Besuchen Sie das
online Datenblatt

F7726SH00600012

2-schneidiger Kugelfräser in langer Ausführung zum Schrumpfen
von Stahl mit hohem Materialabtrag

Silmax
NORM $\lambda 30^\circ$
 $\gamma -4^\circ$ 

Details

Schneidkantendurchmesser	
D +0/-0,02	6,00
Eckradius/Radius	
Cr/r	3,00
Schneidkantenlänge	
l	6,00
Senklänge	
l1	70,0
Senkungtiefe	
a	0,15
Gesamtlänge	
L	105
Schaftdurchmesser	
d h5	6,00
Anzahl Schneidkanten	
Z	2
Norm - Referenzschaft	
Rif. gambo	HA

Werkstoffe

Stahl < 1300 n/mm ²	
Grauguss	
Gehärteter Stahl 32÷ 42 HRC	
Gehärteter Stahl 42÷ 52 HRC	

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)	
alternative	
Beschichtungen	

Serie long



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.