

HM

HRC

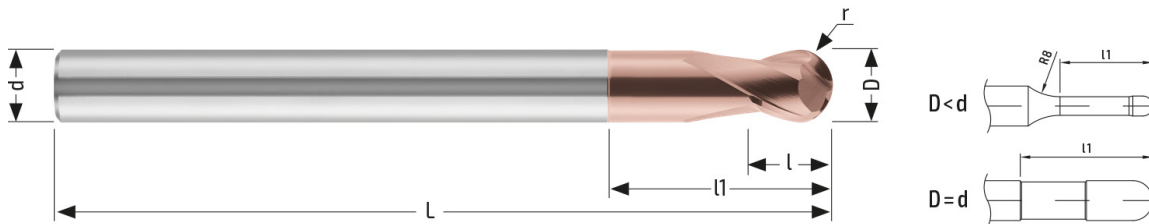


7726S

Frese per stampi

Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# F7726SH01000021

2-schneidiger Kugelfräser in langer Ausführung zum Schruppen  
von Stahl mit hohem Materialabtrag

Silmax  
NORM $\lambda 30^\circ$   
 $\gamma -4^\circ$ 

## Details

Schneidkantendurchmesser	
D +0/-0,02	10,00
Eckradius/Radius	
Cr/r	5,00
Schneidkantenlänge	
l	10,00
Senklänge	
l1	45,0
Senkungtiefe	
a	0,15
Gesamtlänge	
L	105
Schaftdurchmesser	
d h5	10,00
Anzahl Schneidkanten	
Z	2
Norm - Referenzschaft	
Rif. gambo	HA

## Werkstoffe

Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Grauguss	
Gehärteter Stahl 32÷ 42 HRC	
Gehärteter Stahl 42÷ 52 HRC	

## Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

## Serie long



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.