





Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HM0401608A

Zylindrische Frässtifte

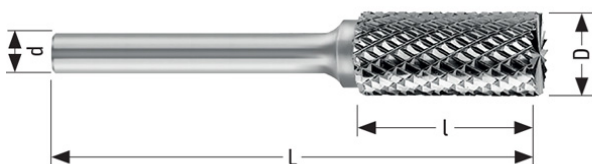

## Details

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Schneidkantendurchmesser<br>D +/-0,1    | 8,00  |
| Gesamtlänge<br>L                        | 65    |
| Schneidkantenlänge<br>l                 | 18,00 |
| Schaftdurchmesser<br>d h7               | 6,00  |
| Norm - Referenzschaft<br>Schaftreferenz | HA    |

## Werkstoffe

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>                        |  |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>                       |  |
| Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>                       |  |
| ferritischer/martensitischer<br>Stahl                |  |
| Austenitstahl                                        |  |
| PH Duplex                                            |  |
| Grauguss                                             |  |
| Aluminium                                            |  |
| Kupfer                                               |  |
| Thermoplastischer Harz                               |  |
| Schwer zu bearbeitende<br>Superlegierungen           |  |
| Besonders schwer zu<br>bearbeitende Superlegierungen |  |

## Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

alternative

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

Titan



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.