




Besuchen Sie das
online Datenblatt

HM0420608A

Konische Frässtifte 14° mit Kugelstirn

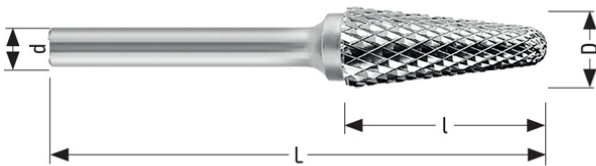

Details

Cut	A
C	
Schneidkantendurchmesser	
D +/-0,1	8,00
Schaftdurchmesser	
d h7	6,00
Gesamtlänge	
L	65
Schneidkantenlänge	
l	24,00
Neigungswinkel der Schneidkante	
α2	7,0
Eckradius/Radius	
Cr/r	1,50
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²	
Stahl < 1000 n/mm²	
Stahl < 1300 n/mm²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

alternative

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

Titan



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.