





Besuchen Sie das online Datenblatt

# HM0430610D

Frässtifte mit Kugelstirn

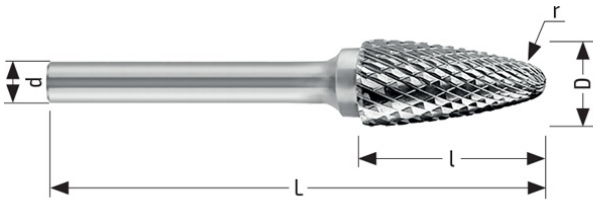

## Details

Cut	D
C	
Schneidkantendurchmesser	
D +/-0,1	10,00
Schaftdurchmesser	
d h7	6,00
Gesamtlänge	
L	65
Schneidkantenlänge	
l	20,00
Eckradius/Radius	
Cr/r	2,50
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

## Werkstoffe


Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

## Beschichtungen

- Nicht beschichtet (HM0)
- alternative
- Beschichtungen
- Balinit® Alcrona (HMG)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.