


HM LIM 430 Lime rotative




Besuchen Sie das online Datenblatt

HM0430816S

Frässtifte mit Kugelstirn

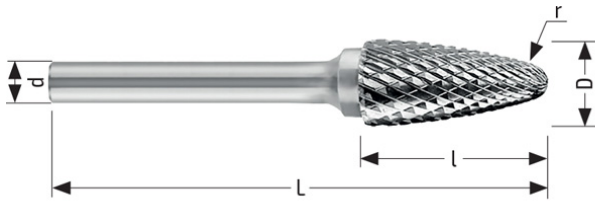













RBF DIN 8033 

Details

Cut	S
C	
Schneidkantendurchmesser	
D +/-0,1	16,00
Schaftdurchmesser	
d h7	8,00
Gesamtlänge	
L	73
Schneidkantenlänge	
l	28,00
Eckradius/Radius	
Cr/r	3,60
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)

alternative


Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

Titan



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.