

HM

ALU

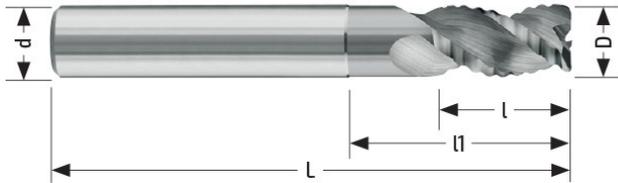
015

Frese per leghe leggere

Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMA015200

Dreischneidige Schruppfräser, normale Version mit Spanbrecher

Silmax  
NORM $\lambda 40^\circ$ 

Cr

## Details

Schneidkantendurchmesser D h10	20,00
Schaftdurchmesser d h6	20,00
Gesamtlänge L	104
Schneidkantenlänge l	30,00
Senklänge l1	52,0
Senkungtiefe a	0,20
Eckradius/Radius Cr/r	1,00
Anzahl Schneidkanten Z	3
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA enz

## Werkstoffe

Aluminium	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>
Kupfer	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>
Thermoplastischer Harz	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>

## Beschichtungen

AluSpeed® (HMA)	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: yellow;"></div>
alternative	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: yellow;"></div>
Beschichtungen	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: yellow;"></div>
Nicht beschichtet (HM0)	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: yellow;"></div>

## Serie normal

<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: yellow;"></div>
<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: yellow;"></div>
<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: yellow;"></div>
<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: yellow;"></div>

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.