

HM

ALU

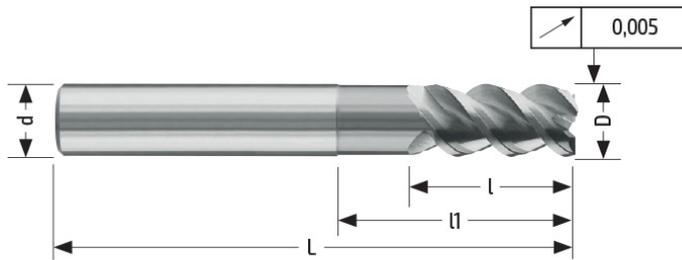
T15

Frese per leghe leggere

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMA115200CR10

Dreischneidige Fräser, normale Ausführung

6527 L
6528 $\lambda 55^\circ$ 

Cr

Details

Schneidkantendurchmesser D h6	20,00
Schaftdurchmesser d h6	20,00
Gesamtlänge L	104
Schneidkantenlänge l	32,00
Senklänge l1	52,0
Senkungtiefe a	0,20
Eckradius/Radius Cr/r	1,00
Anzahl Schneidkanten Z	4
Norm - Referenzschaft Schaftrefer enz	HA

Werkstoffe

Aluminium	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Kupfer	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Thermoplastischer Harz	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

Beschichtungen

AluSpeed® (HMA)	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
alternative	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Beschichtungen	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>
Nicht beschichtet (HMO)	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e8b57;"></div>

Serie normal



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 11 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.