

HM

ALU

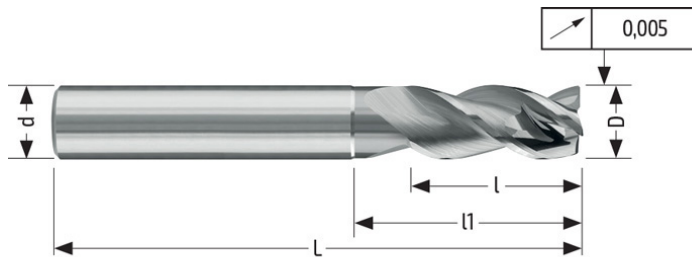
125

Frese per leghe leggere

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMA125080CR05

Dreischneidige Fräser, normale Version mit ungleicher Teilung

Silmax
NORM $\lambda 42^\circ$ 

Cr

Details

Schneidkantendurchmesser D h6	8,00
Schaftdurchmesser d h6	8,00
Gesamtlänge L	63
Schneidkantenlänge l	19,00
Senklänge l1	25,0
Senkungstiefe a	0,15
Eckradius/Radius Cr/r	0,50
Anzahl Schneidkanten Z	3
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA

Werkstoffe

Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	

Beschichtungen

AluSpeed® (HMA)	
alternative	
Beschichtungen	
Nicht beschichtet (HM0)	

Serie normal

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 9 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.