

HMP

PH4

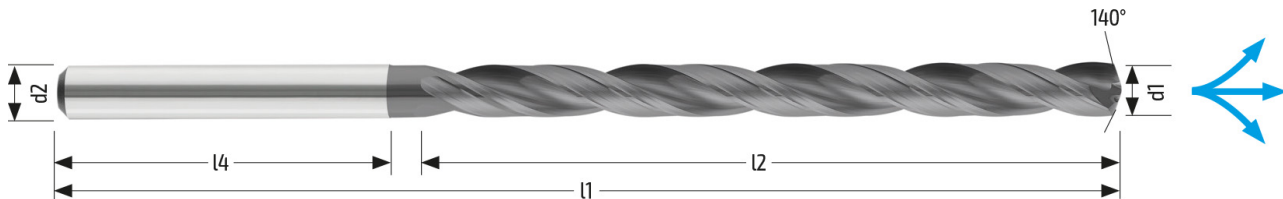
3124A

Punte hm per acciaio 4 pattini fino 12xD

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMC3124A048

12xD vier führungsfasen Bohrer mit IK

Silmax
NORMDIN
6535 HA
(Standard) $\lambda 30^\circ$ 

140°

Details

Schneidkandendurchmesser d1 k7	4,80
Schaftdurchmesser d2 h6	6,00
Schneidkantenlänge lu	70,00
Nutlänge l2	78,0
Länge des Schaftes l4	36,0
Gesamtlänge l1	116

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
Grauguss	

Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 74 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.