

HMP

PHP

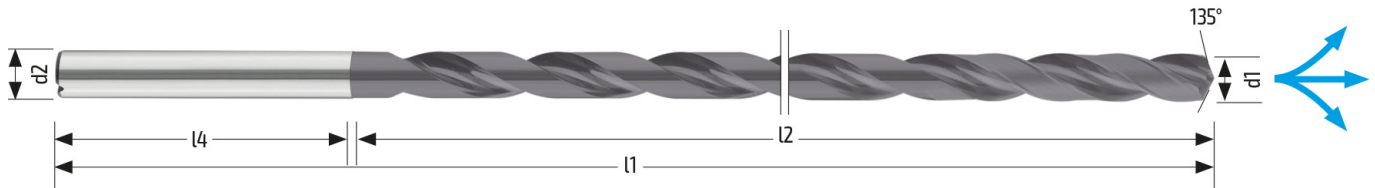
3251A

Punte HM per acciaio foratura profonda

Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMC3251A080

25xD Bohrer mit IK

Silmax  
NORMDIN  
6535 HA  
(Standard) $\lambda 30^\circ$ 

135°

## Details

Schneidkantendurchmesser d1 h7	8,00
Schaftdurchmesser d2 h6	8,00
Schneidkantenlänge lu	201,00
Nutlänge l2	213,0
Länge des Schaftes l4	40,0
Gesamtlänge l1	255

## Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
Grauguss	

## Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 13 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.