

HMP

PHF

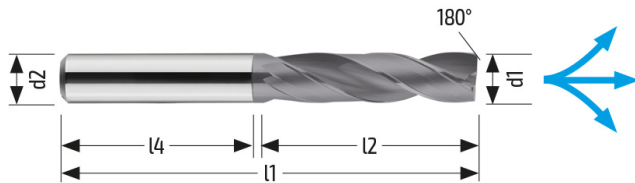

4038A

Punte HM piatta

Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMC4038A048

3xD Bohrreibahle mit IK

Silmax  
NORMDIN  
6535 HA  
(Standard) $\lambda 30^\circ$ 

## Details

Schneidkantendurchmesser d1 m7	4,80
Schaftdurchmesser d2 h6	6,00
Schneidkantenlänge lu	20,00
Nutlänge l2	28,0
Länge des Schaftes l4	36,0
Gesamtlänge l1	66

## Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	

## Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 113 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.