

HMP

PHF

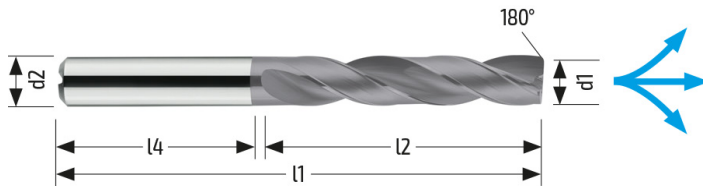

4058A

Punte HM piatta

Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# HMC4058A053

5xD Bohrreibahle mit IK

Silmax  
NORMDIN  
6535 HA  
(Standard) $\lambda 30^\circ$ 

## Details

Schneidkandendurchmesser d1 m7	5,30
Schaftdurchmesser d2 h6	6,00
Schneidkantenlänge l2	35,00
Nutlänge l4	44,0
Länge des Schaftes l1	36,0
Gesamtlänge l1	82

## Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	

## Beschichtungen

Balinit® Latuma (HMC)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 105 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.