

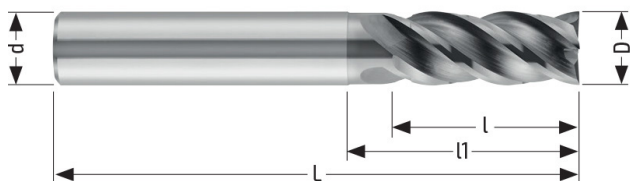


HM HPC 113EV Frese ad alto rendimento

 Besuchen Sie das online Datenblatt


HMG113080EV

Vierschneidige Fräser mit ungleichem Drallwinkel und ungleicher Teilung



Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schneidkantendurchmesser D h10 8,00	Stahl < 800 n/mm ²	Balinit® Alcrona (HMG)
Schaftdurchmesser d h6 8,00	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative
Gesamtlänge L 63	Stahl < 1300 n/mm ²	Beschichtungen
Schneidkantenlänge l 19,00	Grauguss	(%HMG)
Senklänge l1 25,0		Balinit® Tisaflex (HMH)
Senkungstiefe a 0,15		
Senkung 45° 0,05		
Anzahl Schneidkanten Z 4		
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz HA		
enz		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 13 Durchmessern und 3 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.