

HM

ALH

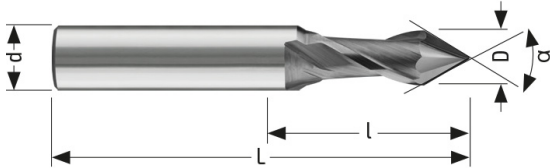
320

Altre frese

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMG320020

VPlus 60°

Silmax
NORM

λ 30°

V
Plus

60°

Details

Schneidkantendurchmesser D h9	2,00
Schaftdurchmesser d h6	3,00
Gesamtlänge L	39
Schneidkantenlänge l	4,00
Stirnseitiger Einstellwinkel α	60
Anzahl Schneidkanten Z	2


Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)	
alternative Beschichtungen	
Nicht beschichtet (HMO)	

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 8 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.