

HM

LIM


430

Lime rotative

Besuchen Sie das
online Datenblatt

HMG4306060

Frässtifte mit Kugelstirn

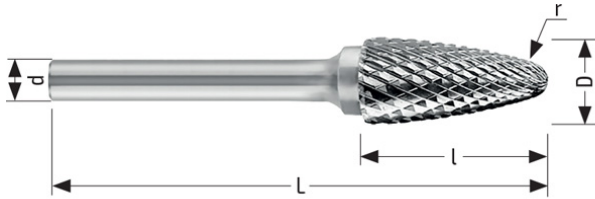

RBF

DIN
8033

Details

Schneidkantendurchmesser D +/-0,1	6,00
Schaftdurchmesser d h7	6,00
Gesamtlänge L	50
Schneidkantenlänge l	18,00
Eckradius/Radius Cr/r	1,50
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA enz

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)


alternative

Beschichtungen

Nicht beschichtet (HM0)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.