





Besuchen Sie das online Datenblatt

# HMG4306080

Frässtifte mit Kugelstirn

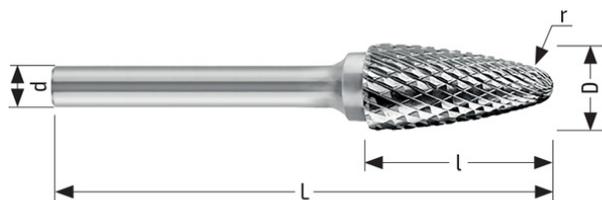

## Details

|   |       |
|---|-------|
| Schneidkantendurchmesser<br>D +/-0,1    | 8,00  |
| Schaftdurchmesser<br>d h7               | 6,00  |
| Gesamtlänge<br>L                        | 65    |
| Schneidkantenlänge<br>l                 | 20,00 |
| Eckradius/Radius<br>Cr/r                | 1,80  |
| Norm - Referenzschaft<br>Schaftreferenz | HA    |

## Werkstoffe

|   |  |
|---|--|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>                     |  |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>                    |  |
| Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>                    |  |
| ferritischer/martensitischer Stahl                |  |
| Austenitstahl                                     |  |
| PH Duplex   |  |
| Grauguss  |  |
| Aluminium   |  |
| Kupfer  |  |
| Thermoplastischer Harz                            |  |
| Schwer zu bearbeitende Superlegierungen           |  |
| Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen |  |

## Beschichtungen

- Balinit® Alcrona (HMG)
- alternative
- Beschichtungen
- Nicht beschichtet (HM0)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.