


HM LIM 430 Lime rotative




Besuchen Sie das online Datenblatt

HMG430608D

Frässtifte mit Kugelstirn

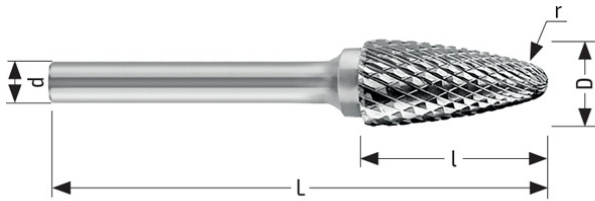













RBF **DIN 8033** 

Details

Cut	D
C	
Schneidkantendurchmesser	D +/-0,1
	8,00
Schaftdurchmesser	d h7
	6,00
Gesamtlänge	L
	65
Schneidkantenlänge	l
	20,00
Eckradius/Radius	Cr/r
	1,80
Norm - Referenzschaft	Schaftreferenz
	HA

Werkstoffe


Stahl < 800 n/mm ²	
Stahl < 1000 n/mm ²	
Stahl < 1300 n/mm ²	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

Beschichtungen

- Balinit® Alcrona (HMG)
- alternative
- Beschichtungen
- Nicht beschichtet (HM0)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.