


HM LIM 450 Lime rotative



Besuchen Sie das online Datenblatt

# HMG4508160

Konische Frässtifte

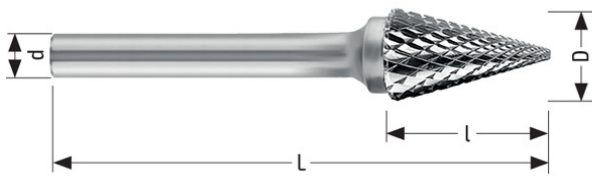

SKM DIN 8033  $\alpha$

### Details

Schneidkantendurchmesser D +/-0,1	16,00
Schaftdurchmesser d h7	8,00
Gesamtlänge L	70
Schneidkantenlänge l	25,00
Neigungswinkel der Schneidkante $\alpha 2$	17,5
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA

### Werkstoffe


Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	
Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>	
ferritischer/martensitischer Stahl	
Austenitstahl	
PH Duplex	
Grauguss	
Aluminium	
Kupfer	
Thermoplastischer Harz	
Schwer zu bearbeitende Superlegierungen	
Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen	

### Beschichtungen

- Balinit® Alcrona (HMG)
- alternative
- Beschichtungen
- Nicht beschichtet (HM0)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.