





Besuchen Sie das online Datenblatt

HMG480606S

Kugel-Frässtifte

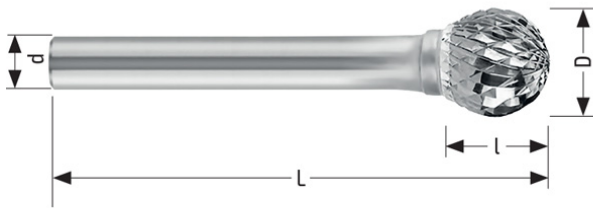

Details

Cut	S
C	S
Schneidkantendurchmesser	
D +/-0,1	6,00
Schaftdurchmesser	
d h7	6,00
Gesamtlänge	
L	50
Schneidkantenlänge	
l	5,00
Eckradius/Radius	
Cr/r	3,00
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

Werkstoffe


- Stahl < 800 n/mm²
- Stahl < 1000 n/mm²
- Stahl < 1300 n/mm²
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Grauguss
- Aluminium
- Kupfer
- Thermoplastischer Harz
- Schwer zu bearbeitende Superlegierungen
- Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen

Beschichtungen

- Balinit® Alcrona (HMG)
- alternative
- Beschichtungen
- Nicht beschichtet (HM0)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 5 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.