





Besuchen Sie das online Datenblatt

# HMG495610D

Konische Frässtifte mit Stirnanschliff

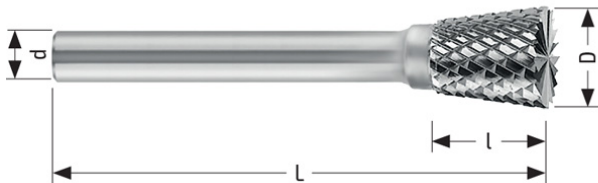

### Details

Cut	D
C	
Schneidkantendurchmesser	
D +/-0,1	10,00
Schaftdurchmesser	
d h7	6,00
Gesamtlänge	
L	55
Schneidkantenlänge	
l	13,00
Neigungswinkel der Schneidkante	
$\alpha_2$	-5,0
Norm - Referenzschaft	
Schaftreferenz	HA
enz	

### Werkstoffe


- Stahl < 800 n/mm<sup>2</sup>
- Stahl < 1000 n/mm<sup>2</sup>
- Stahl < 1300 n/mm<sup>2</sup>
- ferritischer/martensitischer Stahl
- Austenitstahl
- PH Duplex
- Grauguss
- Aluminium
- Kupfer
- Thermoplastischer Harz
- Schwer zu bearbeitende Superlegierungen
- Besonders schwer zu bearbeitende Superlegierungen

### Beschichtungen

- Balinit® Alcrona (HMG)
- alternative
- Beschichtungen
- Nicht beschichtet (HM0)



Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 4 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.