



Besuchen Sie das
online Datenblatt

HM


TIS

184EV

Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

HMH184050EV

Vierschneidige Fräser mit hohem Spanabfuhr

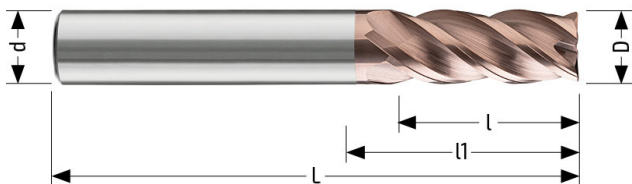

Silmax
NORM

$\lambda 38^\circ$
 $\lambda 40^\circ$



45°

Details

Schneidkantendurchmesser D h10	5,00
Schaftdurchmesser d h6	6,00
Gesamtlänge L	57
Schneidkantenlänge l	13,00
Senkung 45°	0,10
' +0,005/+0	
Anzahl Schneidkanten Z	4
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	HA

Werkstoffe

ferritischer/martensitischer
Stahl

Austenitstahl

PH Duplex

Titan

Beschichtungen

Balinit® Tisaflex (HMH)

alternative

Beschichtungen

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 12 Durchmessern.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.