



HM TIS 284EV Frese per titanio, superleghe e acciaio inox

 Besuchen Sie das online Datenblatt


HMH284250EV20W

Vierschneidige Fräser mit hohem Spanabfuhr

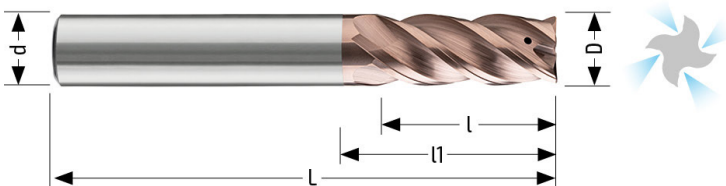

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schneidkantendurchmesser D h10 25,00	ferritischer/martensitischer Stahl	Balinit® Tisaflex (HMH)
Schaftdurchmesser d h6 25,00	Austenitstahl	alternative
Gesamtlänge L 125	PH Duplex	Beschichtungen
Schneidkantenlänge l 45,00	Titan	
Senklänge l1 65,0		
Senkungtiefe a 0,25		
Eckradius/Radius Cr/r 2,00		
Senkung 45° 0,00		
Anzahl Schneidkanten Z 4		
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz HB enZ		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.