

HSS

FIN

123


Frese a Finire in HSSCo8



Besuchen Sie das  
online Datenblatt

# NIG123030

Schlichtfräser, lange Ausführung

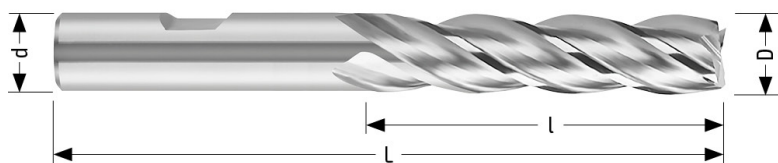

ISO  
1641/I  
DIN  
844L

$\lambda$  30°  
 $\gamma$  12°



90°

## Details

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Schneidkantendurchmesser<br>D k10       | 30,00 |
| Schaftdurchmesser<br>d                  | 25,00 |
| Gesamtlänge<br>L                        | 166   |
| Schneidkantenlänge<br>l                 | 90,00 |
| Anzahl Schneidkanten<br>Z               | 6     |
| Norm - Referenzschaft<br>Schaftreferenz | FORMB |

## Werkstoffe

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>  | <div><div></div></div> |
| Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup> | <div><div></div></div> |
| Grauguss                       | <div><div></div></div> |

## Beschichtungen

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Balinit® Alcrona (NIG)  | <div><div></div></div> |
| alternative             | <div><div></div></div> |
| Beschichtungen          | <div><div></div></div> |
| Nicht beschichtet (SIL) | <div><div></div></div> |

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 16 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.