



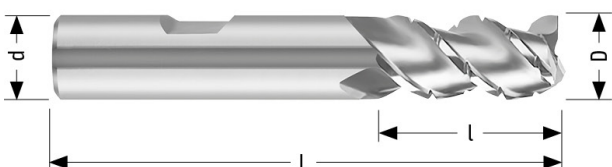


HSS PM 041A Frese in Acciaio Sinterizzato

 Besuchen Sie das online Datenblatt


SIL041A08

Schrupp- und Vorschlichtfräser, normale Ausführung



Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schneidkantendurchmesser D k10 8,00	Stahl < 800 n/mm ² 	<u>Nicht beschichtet (SIL)</u>
Schaftdurchmesser d 10,00	Stahl < 1000 n/mm ² 	alternative
Gesamtlänge L 69	Grauguss 	<u>Beschichtungen</u>
Schneidkantenlänge l 19,00		<u>Balinit® Alcrona (NIG)</u>
Anzahl Schneidkanten Z 3		
Norm - Referenzschaft Schaftrefer FORMB enz		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 21 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.