Besuchen Sie das online Datenblatt

HSS | PM | 041A | Frese in Acciaio Sinterizzato

SIL041A11

Schrupp- und Vorschlichtfräser, normale Ausführung

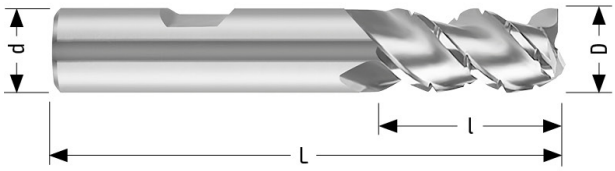

ISO 1641/I DIN 844K | λ 40° | 45°

Details

Schneidkantendurchmesser D k10	11,00
Schaftdurchmesser d	12,00
Gesamtlänge L	79
Schneidkantenlänge l	22,00
Anzahl Schneidkanten Z	3
Norm - Referenzschaft Schaftreferenz	FORMB

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²

Stahl < 1000 n/mm²

Grauguss

Beschichtungen

Nicht beschichtet (SIL)

alternative Beschichtungen

Balinit® Alcrona (NIG)

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 21 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.