


HSS PM 093A Frese in Acciaio Sinterizzato

 Besuchen Sie das online Datenblatt

SIL093A22

Schruppfräser, mittlere Ausführung

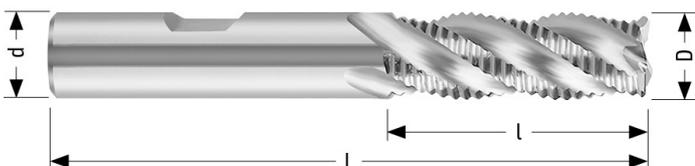

| Details | Werkstoffe | Beschichtungen |
|---|---|--------------------------------|
| Schneidkantendurchmesser D k12 22,00 | Stahl < 800 n/mm ²  | <u>Nicht beschichtet (SIL)</u> |
| Schaftdurchmesser d 20,00 | Stahl < 1000 n/mm ²  | alternative |
| Gesamtlänge L 121 | Grauguss  | <u>Beschichtungen</u> |
| Schneidkantenlänge l 55,00 | | <u>Balinit® Alcrona (NIG)</u> |
| Senkung 45° 0,70 | | |
| Anzahl Schneidkanten Z 4 | | |
| Norm - Referenzschaft Schaftreferenz FORMB | | |

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 10 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.