


TAP TAP\_S 00022 Maschi: Linea Standard

 Besuchen Sie das online Datenblatt


# T00022T00250001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale

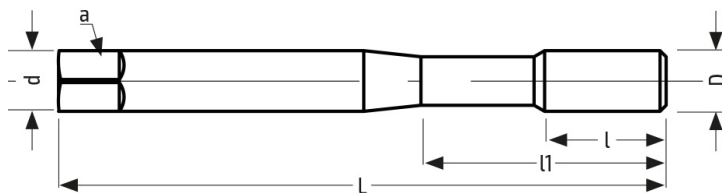

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv M2,5	Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	Balinit® TiN (NIT)
Schneidkantendurchmesser D 2,50	Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	alternative
Gewindesteigung P 0,45	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge L 50	Austenitstahl	Vaporized (VA)
Schneidkantenlänge l 6,50	PH Duplex	
Senklänge l1 15,0	Aluminium	
Schaftdurchmesser d 2,80		
Flach a 2,10		
Anzahl Schneidkanten Z 3		
Referenzstandard Norm DIN 371		
Vorloch Dpr 2,05		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.