



T00022T02200001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale

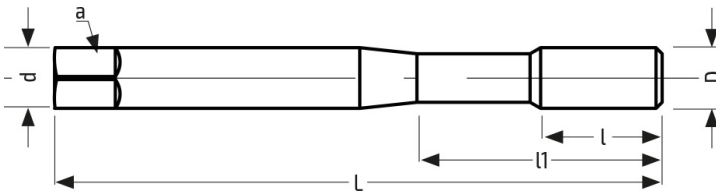

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv M22	Stahl < 800 n/mm ²	Balinit® TiN (NIT)
Schneidkantendurchmesser D 22,00	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative
Gewindesteigung P 2,50	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge L 140	Austenitstahl	Vaporized (VA)
Schneidkantenlänge l 29,50	PH Duplex	
Schaftdurchmesser d 18,00	Aluminium	
Flach a 14,50		
Anzahl Schneidkanten Z 4		
Referenzstandard Norm DIN 376		
Vorloch Dpr 19,50		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.