
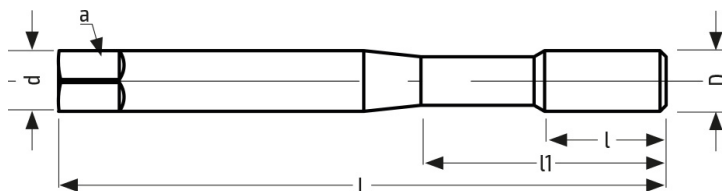


TAP TAP_S 00022 Maschi: Linea Standard

 Besuchen Sie das online Datenblatt


T00022V00500001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale



Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv M5	Stahl < 800 n/mm ²	Vaporized (VA)
Schneidkantendurchmesser D 5,00	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative
Gewindesteigung P 0,80	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge L 70	Austenitstahl	Balinit® TiN (NIT)
Schneidkantenlänge l 10,00	PH Duplex	
Senklänge l1 24,5	Aluminium	
Schaftdurchmesser d 6,00		
Flach a 4,90		
Anzahl Schneidkanten Z 3		
Referenzstandard Norm DIN 371		
Vorloch Dpr 4,20		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 23 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.