



T00025V05800001

HSS-Maschinengewindebohrer für Grundgewinde. 40° Spirale,
verstärkt

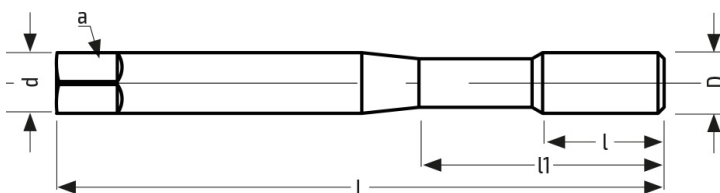

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv 5/8"	Stahl < 800 n/mm ²	Vaporized (VA)
Schneidkantendurchmesser D 22,91	Stahl < 1000 n/mm ²	alternative
TPI 14	ferritischer/martensitischer Stahl	Beschichtungen
Gesamtlänge L 125	Austenitstahl	Balinit® TiN (NIT)
Schneidkantenlänge l 29,00	PH Duplex	
Schaftdurchmesser d 18,00	Aluminium	
Flach a 14,50		
Anzahl Schneidkanten Z 5		
Referenzstandard Norm DIN 5156		
Vorloch Dpr 21,00		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 11 Durchmessern und 2 Beschichtungen.

Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.