


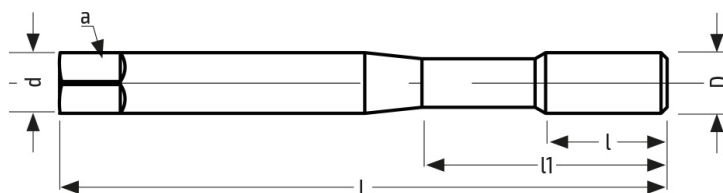
TAP TAP\_P 00031 Maschi: Linea Performance

 Besuchen Sie das online Datenblatt

# T00031E00300001


HSS-PmCo Maschinengewindebohrer für Durchgangsgewinde

Gerade genutet, Schälanschnitt



Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv M3	Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	Threadmax (TIH1)
Schneidkantendurchmesser D 3,00	Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	alternative
Gewindesteigung P 0,50	Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>	Beschichtungen
Gesamtlänge L 56	ferritischer/martensitischer Stahl	
Schneidkantenlänge I 10,00	Austenitstahl	
Senklänge I1 18,0	PH Duplex	
Schaftdurchmesser d h9 3,50	Aluminium	
Flach a 2,70	Kupfer	
Anzahl Schneidkanten Z 3		
Referenzstandard Norm DIN 371		
Vorloch Dpr 2,50		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 24 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.