


TAP TAP\_P 00031 Maschi: Linea Performance

 Besuchen Sie das online Datenblatt

# T00031E01600001


HSS-PmCo Maschinengewindebohrer für Durchgangsgewinde

Gerade genutet, Schälanschnitt

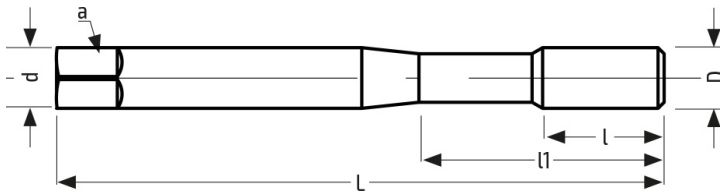

Details	Werkstoffe	Beschichtungen
Schraubensitzdurchmesser dv M16	Stahl < 800 n/mm <sup>2</sup>	Threadmax (TIH1)
Schneidkantendurchmesser D 16,00	Stahl < 1000 n/mm <sup>2</sup>	alternative
Gewindesteigung P 2,00	Stahl < 1300 n/mm <sup>2</sup>	Beschichtungen
Gesamtlänge L 110	ferritischer/martensitischer Stahl	
Schneidkantenlänge l 28,00	Austenitstahl	
Schaftdurchmesser d h9 12,00	PH Duplex	
Flach a 9,00	Aluminium	
Anzahl Schneidkanten Z 4	Kupfer	
Referenzstandard Norm DIN 376		
Vorloch Dpr 14,00		

Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 24 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.