





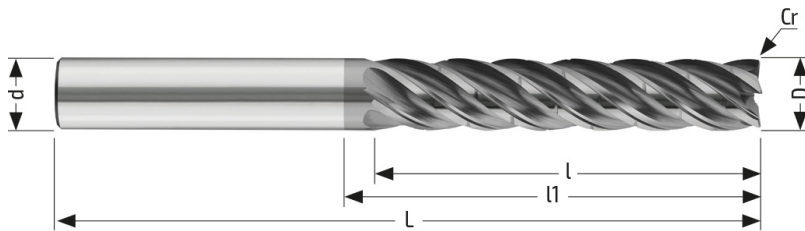


HM HPC 1195 Frese ad alto rendimento

 Besuchen Sie das online Datenblatt


HPC | 1195

Fünfschneidiger Schaftfräser, 5xD mit variabler Spannutt für dynamisches Fräsen



Werkstoffe	Beschichtungen	Serie long
Stahl < 800 n/mm ²	Balinit® Alcrona (HMG)	
Stahl < 1000 n/mm ²		
Stahl < 1300 n/mm ²		
Grauguss		
Sphäroguss		

7 Articoli | 2 Seiten | Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 7 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

D h10	d h5	L	l	l1	a	Cr/r	Z	Schaftreferenz	Beschichtungen (Balinit®)	Code
6,00	6,00	74	30,00	35,0	0,15	0,50	5	HA	Alcrona (HMG)	F11950G00600001
8,00	8,00	84	40,00	45,0	0,15	0,50	5	HA	Alcrona (HMG)	F11950G00800001
10,00	10,00	100	50,00	55,0	0,15	0,50	5	HB	Alcrona (HMG)	F11950G01000001
12,00	12,00	115	60,00	66,0	0,20	0,50	5	HB	Alcrona (HMG)	F11950G01200001
16,00	16,00	142	80,00	88,0	0,20	1,00	5	HB	Alcrona (HMG)	F11950G01600001
20,00	20,00	165	100,00	110,0	0,20	1,00	5	HB	Alcrona (HMG)	F11950G02000001
25,00	25,00	200	125,00	138,0	0,25	1,00	5	HB	Alcrona (HMG)	F11950G02500001