

Silsaving

Frese multiapplicazione


859S



Besuchen Sie das
online Datenblatt

859S

Schaftfräser 4 Schneiden lange Ausführung

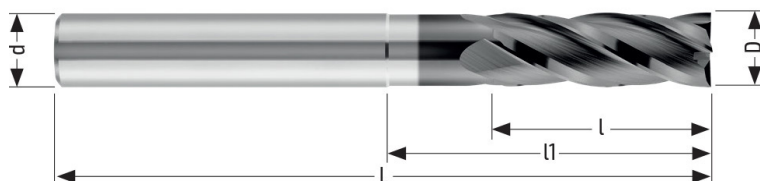

Silmax
NORM

$\lambda 30^\circ$



90°

Werkstoffe

Stahl < 800 n/mm²



Stahl < 1000 n/mm²



Grauguss



Beschichtungen

Balinit® Alcrona (HMG)

Serie long



13 Articoli | 2 Seiten | Dieses Werkzeug ist verfügbar mit 8 Durchmessern.

 Bitte denken Sie an die Umwelt bevor Sie dieses Dokument ausdrucken.

D h10	d h6	L	l	l1	a	Z	Schaftreferenz	Beschichtungen (Balinit®)	Code
3,00	3,00	62	14,00	—	—	4	HA	Alcrona (HMG)	859S D. 3
4,00	4,00	62	16,00	—	—	4	HA	Alcrona (HMG)	859S D. 4
5,00	5,00	62	20,00	—	—	4	HA	Alcrona (HMG)	859S D. 5
6,00	6,00	78	20,00	30,0	0,15	4	HA	Alcrona (HMG)	859S D. 6
6,00	6,00	78	20,00	30,0	0,15	4	HB	Alcrona (HMG)	859SW D. 6
8,00	8,00	78	25,00	35,0	0,15	4	HA	Alcrona (HMG)	859S D. 8
8,00	8,00	78	25,00	35,0	0,15	4	HB	Alcrona (HMG)	859SW D. 8
10,00	10,00	105	28,00	48,0	0,15	4	HA	Alcrona (HMG)	859S D.10
10,00	10,00	105	28,00	48,0	0,15	4	HB	Alcrona (HMG)	859SW D.10
12,00	12,00	105	32,00	52,0	0,20	4	HA	Alcrona (HMG)	859S D.12
12,00	12,00	105	32,00	52,0	0,20	4	HB	Alcrona (HMG)	859SW D.12
16,00	16,00	130	40,00	60,0	0,20	4	HA	Alcrona (HMG)	859S D.16
16,00	16,00	130	40,00	60,0	0,20	4	HB	Alcrona (HMG)	859SW D.16