

Silsaving

Frese micro

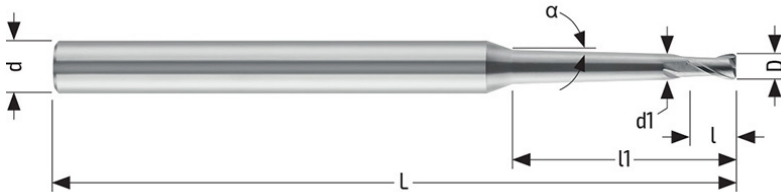

803S



Consulter la fiche en ligne

# 803S 2,5X25

Fraise à 2 dents pour usinages en profondeur

Silmax  
NORM $\lambda 30^\circ$ 

90°

## Détails

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Diamètre partie coupante<br>D 0/-0,02     | 2,50 |
| Diamètre queue<br>d h6                    | 4,00 |
| Longueur totale<br>L                      | 80   |
| Longueur utile<br>l                       | 3,70 |
| Longueur dégagement<br>l1                 | 25,0 |
| Profondeur dégagement<br>a                | 0,05 |
| Nombre de dents<br>Z                      | 2    |
| Normes relatives à la queue<br>Réf. queue | HA   |

## Matériaux

Acier < 800 n/mm<sup>2</sup>Acier < 1000 n/mm<sup>2</sup>

Fonte grise

## Revêtements

Balinit® Alcrona (HMG)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 5 diamètres.

Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.