

HM

HRC

05220



Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F05220H00060016

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

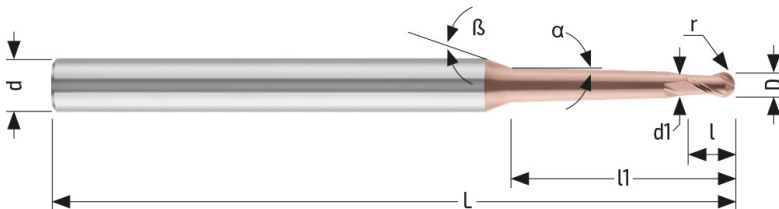

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	0,60
Rayon d'angle Cr/r	0,30
Longueur utile l	0,40
Longueur dégagement l1	8,0
Diamètre rabaissement d1	0,55
Dégagement entre l'arête et la queue α	0,9
Angle engagé β	15,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	4,10
ε 1,0°	
ε 1,0°	8,15
ε 2,0°	
ε 2,0°	8,74
ε 3,0°	
ε 3,0°	9,43
Nombre de dents Z	2

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC


Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Normes relatives à la queue
Rif. gambo HA

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.