



HM HRC 05220 Frese per stampi

 Consulter la fiche en ligne

F05220H00060018



Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

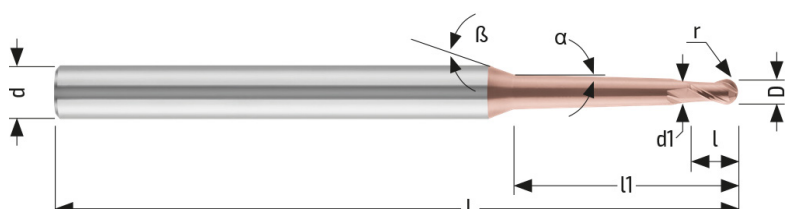

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	0,60
Rayon d'angle Cr/r	0,30
Longueur utile l	0,40
Longueur dégagement l1	14,0
Diamètre rabaissement d1	0,55
Dégagement entre l'arête et la queue α	0,9
Angle engagé β	20,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	4,10
ε 1,0°	
ε 1,0°	14,14
ε 2,0°	
ε 2,0°	14,88
ε 3,0°	
ε 3,0°	15,69
Nombre de dents Z	2

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	


Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Normes relatives à la queue
Rif. gambo HA

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.