



HM HRC 05220 Frese per stampi

 Consulter la fiche en ligne

F05220H00080005

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

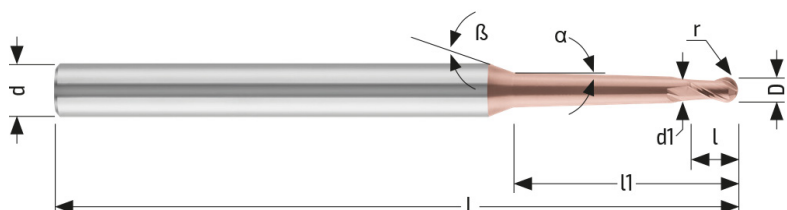

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	0,80
Rayon d'angle Cr/r	0,40
Longueur utile l	0,50
Longueur dégagement l1	10,0
Diamètre rabaissement d1	0,75
Dégagement entre l'arête et la queue α	0,9
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	4,20
ε 1,0°	
ε 1,0°	10,22
ε 2,0°	
ε 2,0°	11,18
ε 3,0°	
ε 3,0°	12,36
Nombre de dents Z	2

Matériaux


Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)
Revêtements alternatifs

Normes relatives à la queue
Rif. gambo HA

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.