



HM HRC 05220 Frese per stampi

 Consulter la fiche en ligne

# F05220H00150036

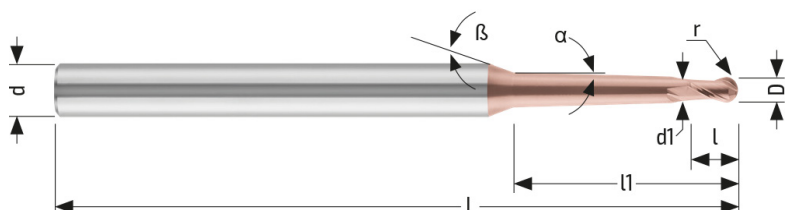

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée



## Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	1,50
Rayon d'angle Cr/r	0,75
Longueur utile l	1,35
Longueur dégagement l1	15,0
Diamètre rabaissement d1	1,45
Dégagement entre l'arête et la queue α	1,4
Angle engagé β	15,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	3,27
ε 1,0°	
ε 1,0°	6,42
ε 2,0°	
ε 2,0°	15,81
ε 3,0°	
ε 3,0°	17,03
Nombre de dents Z	2

## Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	


## Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

## Revêtements alternatifs

Normes relatives à la queue  
Rif. gambo HA

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.