

HM

HRC

05220


Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F05220H00200043

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

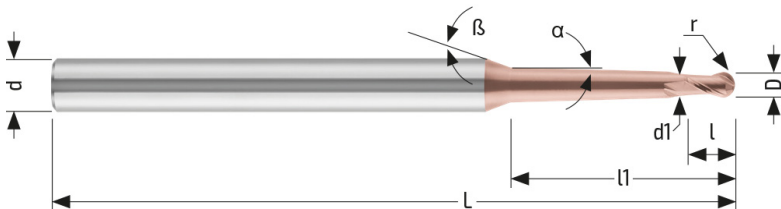

Silmax
NORM

λ 30°



Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	2,00
Rayon d'angle Cr/r	1,00
Longueur utile l	1,70
Longueur dégagement l1	24,0
Diamètre rabaissement d1	1,90
Dégagement entre l'arête et la queue α	1,4
Angle engagé β	15,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	6,00
ϵ 0,5°	
ϵ 0,5°	5,27
ϵ 1,0°	
ϵ 1,0°	10,60
ϵ 2,0°	
ϵ 2,0°	25,32
ϵ 3,0°	
ϵ 3,0°	27,29
Nombre de dents Z	2

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC


Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Normes relatives à la queue
Rif. gambo HA

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.