



HM HRC 05220 Frese per stampi

 Consulter la fiche en ligne

F05220H00250030

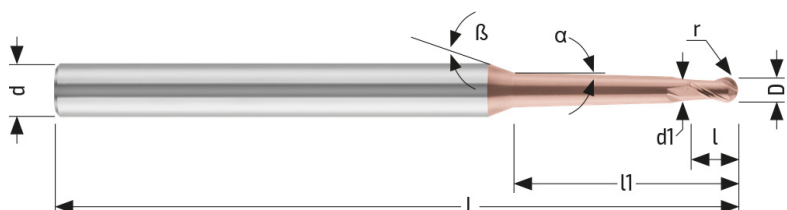

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée



Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	2,50
Rayon d'angle Cr/r	1,25
Longueur utile l	2,10
Longueur dégagement l1	32,0
Diamètre rabaissement d1	2,40
Dégagement entre l'arête et la queue α	0,9
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	78
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	10,32
ε 1,0°	
ε 1,0°	32,59
ε 2,0°	
ε 2,0°	35,68
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA


Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)
Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.