



HM HRC 05220 Frese per stampi

 Consulter la fiche en ligne

F05220H00250038

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

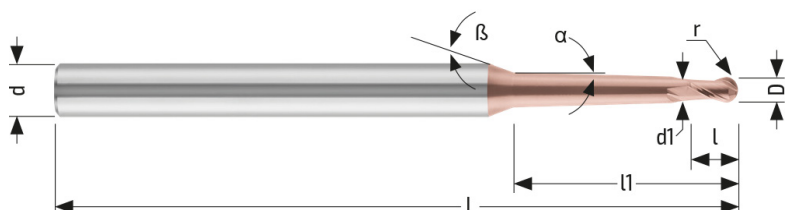

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	2,50
Rayon d'angle Cr/r	1,25
Longueur utile l	2,10
Longueur dégagement l1	15,0
Diamètre rabaissement d1	2,40
Dégagement entre l'arête et la queue α	1,4
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	5,75
ε 1,0°	
ε 1,0°	11,38
ε 2,0°	
ε 2,0°	16,20
ε 3,0°	
ε 3,0°	17,84
Nombre de dents Z	2

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Normes relatives à la queue
Rif. gambo HA

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.