

HM

HRC

05220


Frese per stampi



Consulter la fiche en ligne

F05220H00250052

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

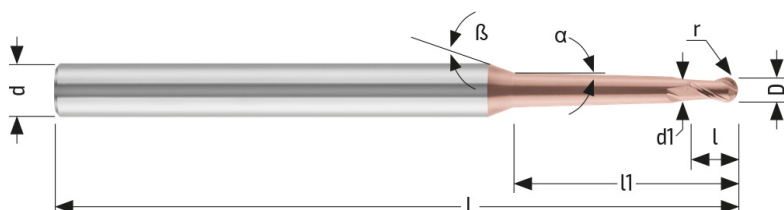

Silmax
NORM

$\lambda 30^\circ$



Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	2,50
Rayon d'angle Cr/r	1,25
Longueur utile l	2,10
Longueur dégagement l1	10,0
Diamètre rabaïssment d1	2,40
Dégagement entre l'arête et la queue α	1,9
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	6,00
$\varepsilon 0,5^\circ$	
$\varepsilon 0,5^\circ$	4,44
$\varepsilon 1,0^\circ$	
$\varepsilon 1,0^\circ$	6,22
$\varepsilon 2,0^\circ$	
$\varepsilon 2,0^\circ$	10,52
$\varepsilon 3,0^\circ$	
$\varepsilon 3,0^\circ$	11,53
Nombre de dents Z	2

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC

Acier trempé 52 à 62 HRC

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Normes relatives à la queue
Rif. gambo HA

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.