


HM HRC 06210 Frese per stampi

 Consulter la fiche en ligne

F06210H00050005

Fraise torique à deux dents pour nervures, queue renforcé

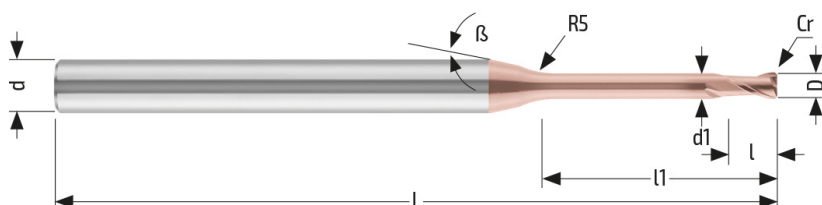

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	0,50
Rayon d'angle Cr/r	0,10
Longueur utile l	0,75
Longueur dégagement l1	5,0
Diamètre rabaissement d1	0,45
Angle engagé beta	12,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	6,00
epsilon 0,5°	
epsilon 0,5°	5,86
epsilon 1,0°	
epsilon 1,0°	6,12
epsilon 2,0°	
epsilon 2,0°	6,55
epsilon 3,0°	
epsilon 3,0°	6,90
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)
Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.