


HM HRC 06210 Frese per stampi

 Consulter la fiche en ligne

# F06210H00150020

Fraise torique à deux dents pour nervures, queue renforcé

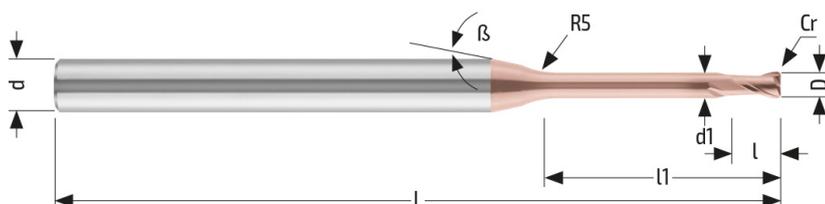

## Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	1,50
Rayon d'angle Cr/r	0,20
Longueur utile l	2,25
Longueur dégagement l1	5,0
Diamètre rabaissement d1	1,45
Angle engagé beta	12,0
Longueur totale L	50
Diamètre queue d h6	6,00
epsilon 0,5°	
epsilon 0,5°	5,83
epsilon 1,0°	
epsilon 1,0°	6,08
epsilon 2,0°	
epsilon 2,0°	6,49
epsilon 3,0°	
epsilon 3,0°	6,82
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

## Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

## Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.