


HM HRC 06210 Frese per stampi

 Consulter la fiche en ligne

# F06210H00300002



Fraise torique à deux dents pour nervures, queue renforcé

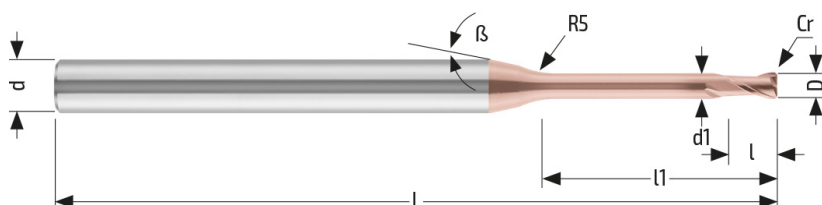

## Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	3,00
Rayon d'angle Cr/r	0,50
Longueur utile l	4,50
Longueur dégagement l1	8,0
Diamètre rabaissement d1	2,90
Angle engagé beta	12,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	6,00
epsilon 0,5°	
epsilon 0,5°	9,07
epsilon 1,0°	
epsilon 1,0°	9,36
epsilon 2,0°	
epsilon 2,0°	9,82
epsilon 3,0°	
epsilon 3,0°	10,20
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

## Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

## Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

## Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.