


HM HRC 06220 Frese per stampi

 Consulter la fiche en ligne

F06220H00100007



Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée

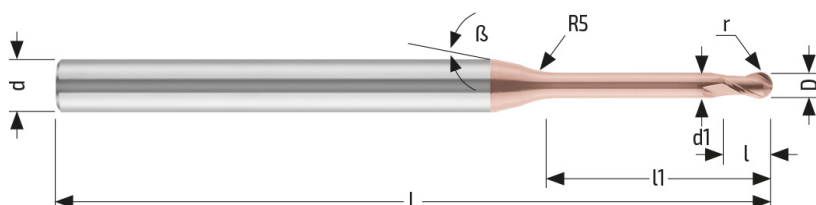

Détails

Diamètre partie coupante D +0/-0,02	1,00
Rayon d'angle Cr/r	0,50
Longueur utile l	0,80
Longueur dégagement l1	14,0
Diamètre rabaissement d1	0,95
Angle engagé β	12,0
Longueur totale L	60
Diamètre queue d h6	6,00
ε 0,5°	
ε 0,5°	15,23
ε 1,0°	
ε 1,0°	15,68
ε 2,0°	
ε 2,0°	16,33
ε 3,0°	
ε 3,0°	16,84
Nombre de dents Z	2
Normes relatives à la queue Rif. gambo	HA

Matériaux

Acier trempé 42 ÷ 52 HRC	
Acier trempé 52 à 62 HRC	

Revêtements

Balinit® Tisaflex (HMH)

Revêtements alternatifs

Cet outil est disponible en 9 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.